

上海博达数据通信有限公司

# 硬件实验室

硬件测试外包 | EMC 场地出租 | 测试仪器租赁

# 脉冲群发生器 EFT (Fast Transient Burst Simulator) 租赁

## 产品概述

触摸式全智能脉冲群发生器 EFT61004TB 产品采用 7.0 英寸彩色触摸屏操作，符合 IEC61000-4-4 和 GB/T17626.4 标准要求。


## 主要特性

- 7.0 英寸彩色触摸屏操作；
- 内置环境温湿度显示；
- 中英文切换，使用更方便；
- 可编程操作，实现一键完成设定；
- 使用进口程控高压电源，性能稳定；
- 内置准等级参数，操作方便；
- 内置 RS232/USB/RJ45 接口，可选配测控软件实施远程控制。

## 技术参数

输出电压	0.2~±4.8KV	
脉冲频率	1kHz---1200kHz ± 10%, 连续可调	
脉冲极性	正或负，正负交替	
内阻	50 Ω± 20%	
脉冲前沿	5ns ± 30%	
脉冲宽度	50ns ± 30% (在 50Ω时)	
	35 ns----150 ns(在 1kΩ时)	
脉冲串长度	1—255 个可调	
脉冲注入相位	0~359°或异步	
脉冲串周期	典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可调, 调节精度 0.01S )	
耦合 / 去耦网络	内置,单相三线,16A	内置,三相五线,16A
工作电源	AC 220V ± 10% 50/60Hz	
环境温度	15 °C -35 °C	
显示界面	7.0 英寸彩色触摸屏	
外形尺寸	450*430*175 mm	

## 典型应用

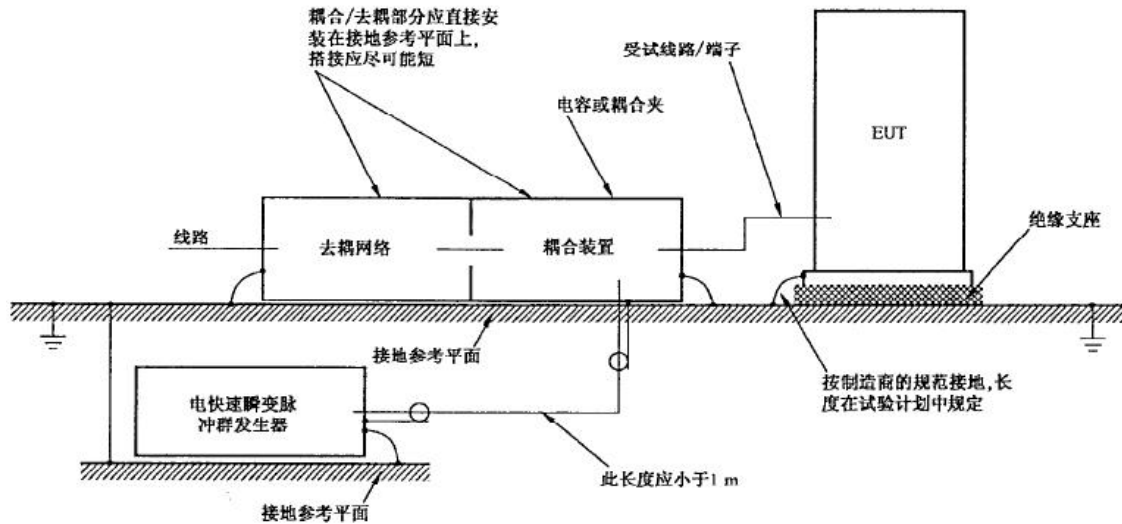

## 订购信息

名称	数量	价格
脉冲群发生器 EFT (Fast Transient Burst Simulator)	1	面议

联系人: Peter.zhou

联系电话: 13524535369

联系电话: 021-50800666-5111

联系 QQ: 516755698

微信号: Candy20160629

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址: 上海市张江高科技园区居里路 123 号



## 免责声明

本手册仅供参考, 不构成任何的合约或承诺, 上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息, 但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误, 博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。